


1. Work under the specified voltage (DC 10-30V)
2. This head light includes 5 functions: high beam, low beam, park light, indicator and heating function
3. Wiring requirements:



4. The heating function will be activated automatically when the light is on and the yellow LED indicates that the heating function is working.
When the temperature of the front cover reaches approx. 40 °C, the heating function is turned off automatically.
5. This light becomes hot under continuous use. Don't remove or touch the casing for at least 30 minutes after turning the lamp off.
6. Keep heat-sink clean and exposed to maintain air flow.

Illustration of Multi Mounting Options :

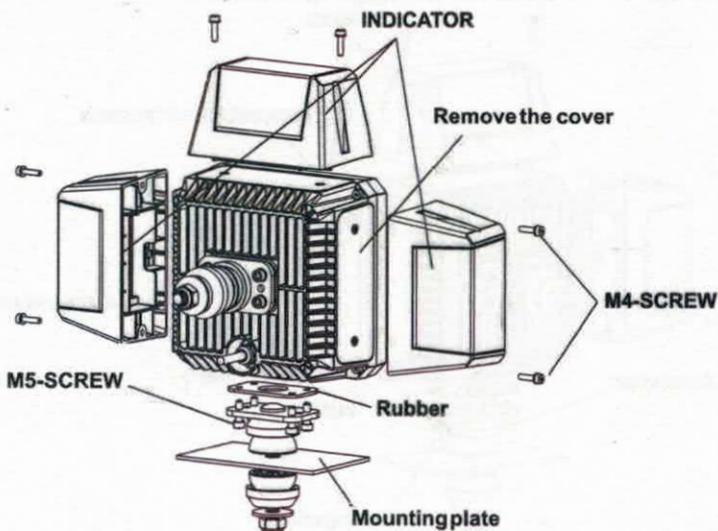

1. Arbeiten Sie unter der angegebenen Spannung (DC 10-30V)
2. Dieser Scheinwerfer umfasst 5 Funktionen: Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht, Blinker und Heizfunktion
3. Verdrahtung wie folgt:



4. Die Heizfunktion wird automatisch aktiviert, wenn das Licht leuchtet und die gelbe LED anzeigt, dass die Heizfunktion in Betrieb ist. Wenn die Temperatur der Frontabdeckung ca. 40 °C erreicht, schaltet sich die Heizfunktion automatisch ab.
5. Diese Leuchte wird bei Dauerbetrieb heiß. Entfernen oder berühren Sie das Gehäuse mindestens 30 Minuten lang nicht, nachdem Sie die Lampe ausgeschaltet haben.
6. Halten Sie den Kühlkörper sauber und frei, um ausreichend Belüftung zu gewährleisten.

Illustration der verschiedenen Montageoptionen :

