
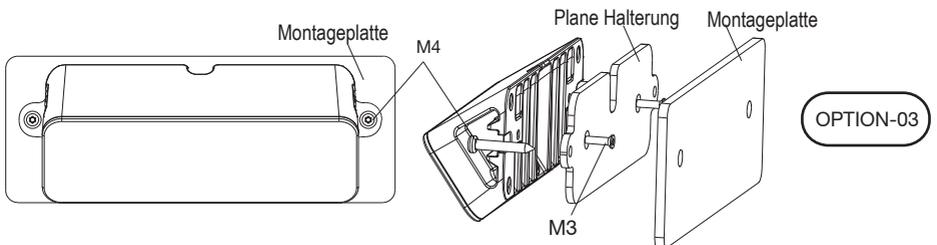
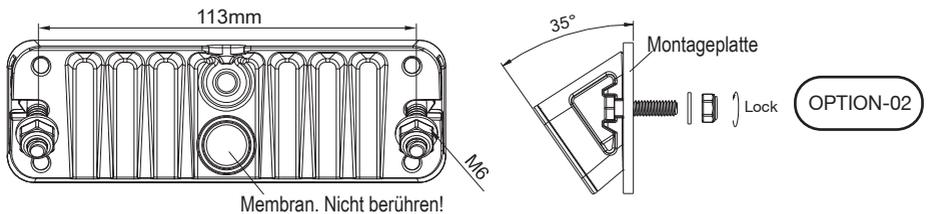


Vorbereitende Schritte

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und studieren Sie die Diagramme, bevor Sie die Leuchten installieren.
2. Erkundigen Sie sich bei den staatlichen und örtlichen Behörden nach den Gesetzen, die die Verwendung und die korrekte Montage von Zusatzscheinwerfern regeln.
3. Trennen Sie die Masseverbindung von der Batterie (mit "-" gekennzeichnet), um versehentliche Kurzschlüsse zu vermeiden, bevor Sie versuchen, elektrische Leitungen anzuschließen.
4. Verlegen Sie Kabel entlang bestehender Verkabelung. Befestigen Sie diese nach Bedarf, um den Kabeldurchhang zu korrigieren.
5. Beim Verlegen von Kabeln durch den Motorbereich, halten Sie sie von beweglichen Teilen fern.

Montage der Leuchten

1. Bohren Sie 7 mm Löcher für die Schraubenplatzierung auf der Oberfläche, an der Sie die Leuchte befestigen möchten.
2. Befestigen Sie die Leuchte mit der Schraube, fügen Sie die Sicherungsscheibe hinzu und ziehen Sie die Schraube fest.
3. Der Gummiblock kann hinzugefügt werden, um den Montagewinkel entsprechend der Einbauhöhe der Leuchte zu ändern.
4. Verkabelung: Rot: "+" / Schwarz: "-"

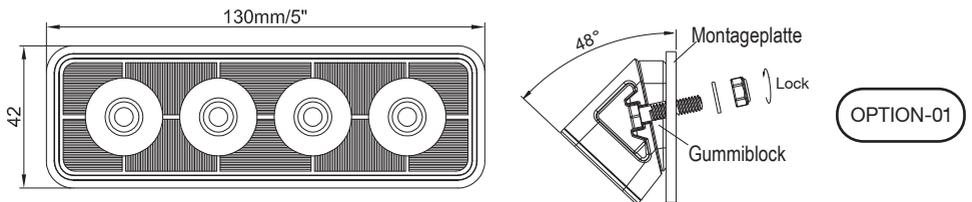

Warnung:

1. Arbeiten unter der angegebenen Spannung (DC9-36V)
2. Diese Leuchte wird bei Dauerbetrieb heiß. Entfernen oder berühren Sie das Gehäuse mindestens 30 Minuten lang nicht, nachdem Sie die Lampe ausgeschaltet haben.
3. Halten Sie den Kühlkörper sauber und freiliegend, um den Luftstrom aufrechtzuerhalten.