


DACHLUKE & AUSSCHNITT - TECHNISCHE SKIZZE

DURCHSTIEG - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Durchstieg werksseitig vorkonfiguriert
- Kein Außeneinstieg erforderlich
- Ausschnitt durch Hartschale, Lattenrost und Matratze vorbereitet
- Position links oder rechts zur Fahrzeuglängsachse möglich (spiegelbar)

MIT DOMETIC DACHLUKE:

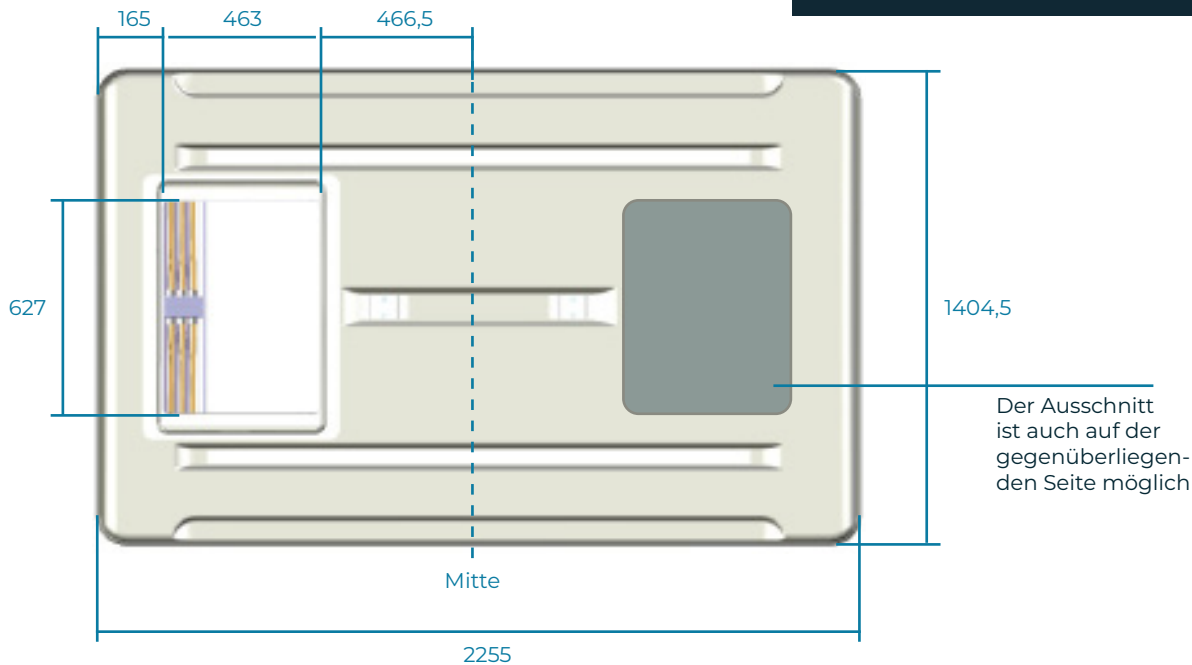

ABMESSUNG IN MM - m. DOMETIC Luke:


Ausschnittgröße: 463 × 627

Abstand zur vorderen Zeltkante: 165


Position zur Zeltmitte: 463

Gesamtlänge Zeltboden: 2255

Der Ausschnitt kann alternativ auf der gegenüberliegenden Seite gespiegelt positioniert werden.

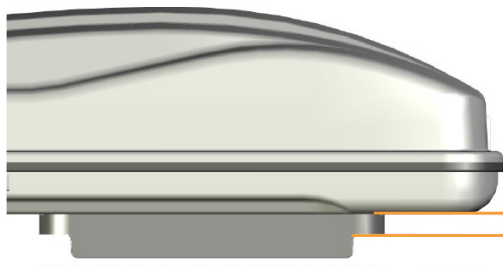

der Adapterrahmen kommt mit einer Länge von 110 mm und wird dann auf den entsprechenden Abstand eingekürzt. Minimum sind 29 mm.

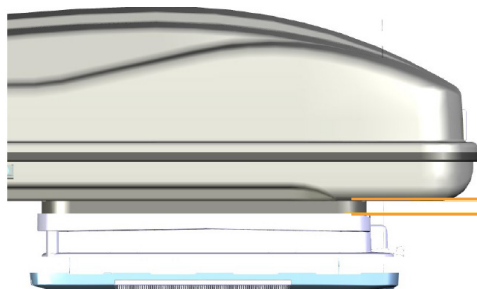

min. 29 mm
max. 110 mm

min. 19,5 mm
(9,5 mm verschwinden im Rahmen der Dometic Dachluke - Höhe in Summe: 29 mm)


DACHLUKE & AUSSCHNITT - TECHNISCHE SKIZZE

DIREKTE AUFLAGE (OHNE DOMETIC DACHLUKE)

- Ausschnittlänge: max. 520 - kann auch kleiner gewählt werden, wenn nötig
- Ausschnittbreite: max. 720 - kann auch kleiner gewählt werden, wenn nötig
- Abstand zur Zeltmitte: fahrzeugabhängig (symmetrisch ausführbar)

Hinweis: Die fahrzeugseitige Dachöffnung muss tragfähig ausgeführt und entsprechend eingefasst werden. Die statische Verantwortung für den Fahrzeugdachausschnitt liegt beim Fahrzeughersteller / Ausbauer.

OHNE DOMETIC DACHLUKE:

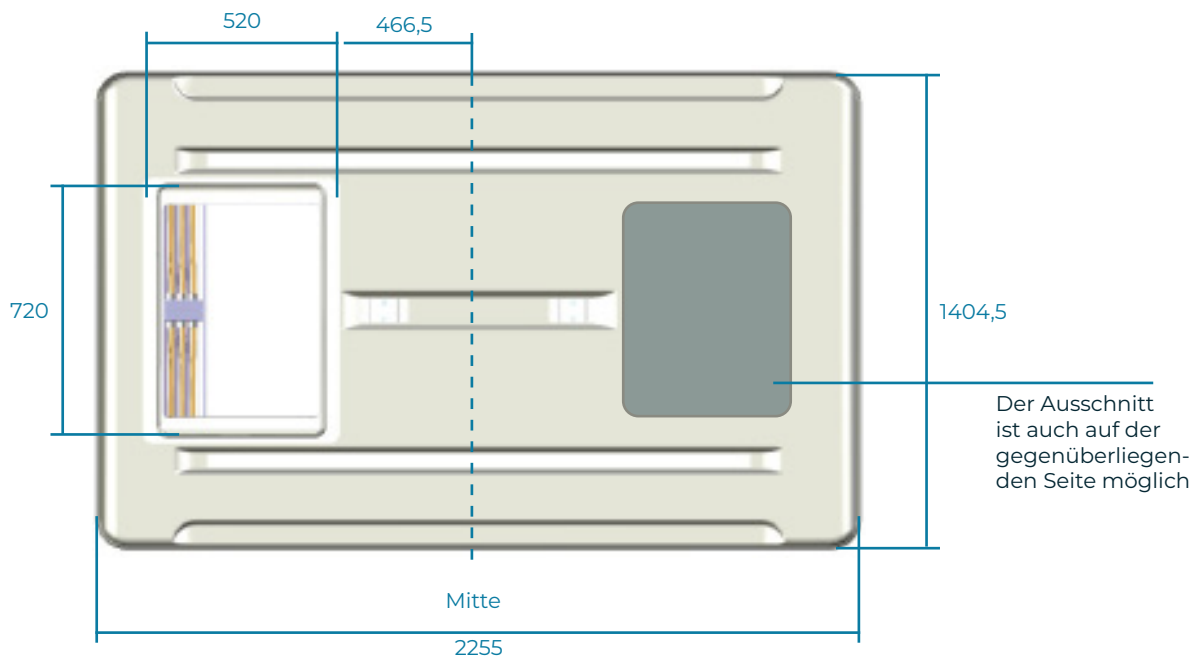

Technische Änderungen vorbehalten. Dieses Dokument dient ausschließlich als technische Planungsgrundlage.